




# WILFA NARVIK 40

Kraftfull och tidlös - utvecklad för nordiskt klimat.

SCOP 4,1

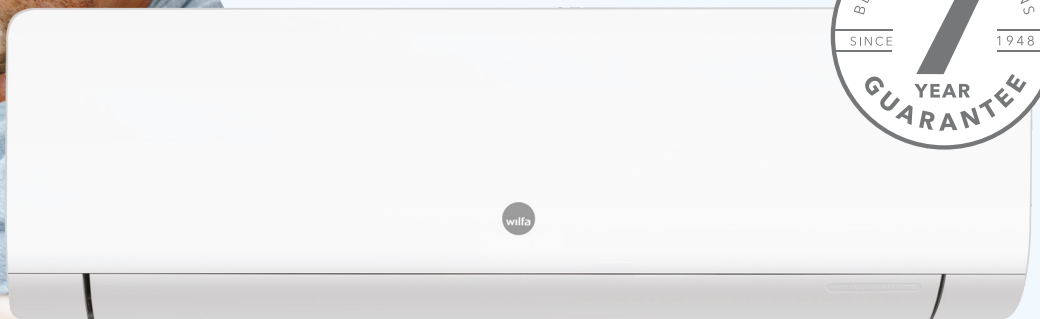

Värme



Kyla



Wilfa värmepumpar har utvecklats för nordiska väderförhållanden. De har en integrerad värmekabel i utedelen, en avfrostningsfunktion som är anpassad till väderförhållandena och hög värmekapacitet kalla dagar.

## Tekniska specifikationer:

Värmekapacitet max-min (nom)	5500 - 900 (3810) W
Värmekapacitet (max vid -15°C)	2920 W
Kylkapacitet max-min (nom)	4300 - 900 (3510) W
SCOP	4,1
SEER	7,1
Energiklass värme	A+
Energiklass kylning	A++
Luftmängd inredel (max-min)	650 - 310 m3/t
Ljudnivå inredel (max-min)	43 - 25 dB (A)
Ljudnivå utedel (max)	52 dB (A)
Storlek inredel (BxHxD)	835 x 275 x 200 mm
Säkringstorlek	10 A
Minimum utetemperatur	-25°C
Max rörlängd	15 m
Rekommenderad max area*	120 m2

\* Beroende på krav av värme/kyla och isolering



I Feel funktion

Fjärrkontrollen kan känna av temperatur och skicka en signal till inomhusenheten för att justera drift och underhålla maximal komfort.



WIFI/App

Installera appen för att enkelt styra värmepumpen från mobilen.



Värme



Kyla



Luftrenare



Avfuktare



Timer



8°C-funktion



För mer information om Narvik 40, se [wilfa.se](http://wilfa.se).